



POLFENDO®

KATALOG PRODUKTŮ


ROLOVACÍ VRATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
GARÁŽOVÉ ROLETY

POLFENDO EVO

pro dům i průmysl



Kvalita oceněná v Evropě

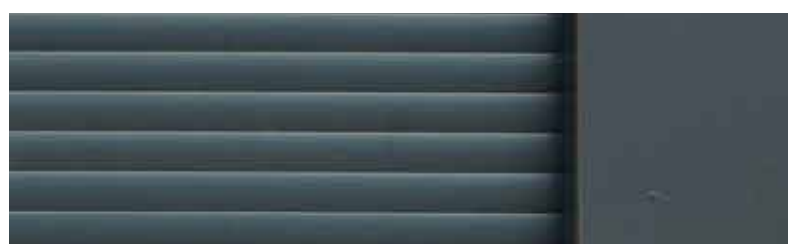

ROLOVACÍ

VRATA EVO

EVOLUCE TECHNOLOGIE PRO KLIMA

Místo předvídání budoucnosti - začněte ji tvořit.
Vyberte si vrata, která díky spolehlivé technologii,
zajistí klid a bezpečí vám i planetě.

NAŠE MISE



Moderní technologie znamenají bezporuchový provoz.



Bezpečnost je základní hodnotou našich vrat.



Technologie Zero Waste - vyrábíme s využitím obnovitelných zdrojů energie.



Zelená evoluce - vy pečujete o životní prostředí volbou EVO.



TÜV NORD

TÜV NORD Polska
Sp. z o.o.

VERIFIED PRODUCT

Certification acc. to
TNP-STANDARD PS

Verification criteria:

- Production control
- Laboratory tests

cert.tuv-nord.pl

137393

VYRÁBÍME ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE



GUARD 77 EVO GARÁŽOVÁ VRATA

25 barev

max. celkový rozměr
450 cm x 360 cm

STRANA 5



MINI 77 EVO GARÁŽOVÁ ROLETA

5 barev

max. celkový rozměr
350 cm x 280 cm

STRANA 6



MINI 52, 55 EVO GARÁŽOVÉ ROLETY

16 barev

MINI 52 max. rozměr
celkový 320 cm x 380 cm

MINI 55 max. rozměr
celkový 400 cm x 380 cm

STRANA 7



INTENSE 77 EVO PRŮMYSLOVÁ VRATA

25 barev

max. celkový rozměr
640 cm x 600 cm

STRANA 8



INTENSE 100 EVO PRŮMYSLOVÁ VRATA

6 barev

max. celkový rozměr
750 cm x 600 cm

STRANA 9



FACTORY 77 EVO PRŮMYSLOVÁ VRATA

barevnost RAL

max. celkový rozměr
710 cm x 600 cm

STRANA 10



MINILOOK 56 ROLOVACÍ MŘÍŽ

barevnost RAL

max. celkový rozměr
400 cm x 400 cm

STRANA 11



EASYLOOK 80 ROLOVACÍ MŘÍŽ

barevnost RAL

max. celkový rozměr
710 cm x 600 cm

STRANA 12



OVLÁDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

STRANA 16





POLFEN  O[®]



**ROLOVACÍ VRATA
GARÁŽOVÉ ROLETY
VRATA EVO**



PARAMETRY






Maximální šířka - vodicí lišty 90 mm	450 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 250	200 cm
Hliníkový box 300	280 cm
Hliníkový box 350	360 cm
Maximální plocha	16,2 m ²
Hliníkový profil	77 mm
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	77 mm
Tloušťka profilu	18 mm
Hmotnost pancíře	4,8 kg/m ²
Pohony	KraftMaster somfy. CAME

Minimální plocha vrat 6 m², vrata pod 6 m² se počítají jako 6 m².

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako díl vrat bez možnosti montáže pohonu.



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

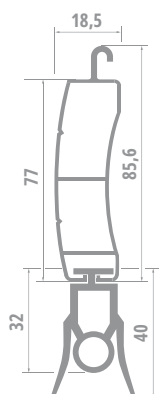

BAREVNOST

bílá	ultra bílá* RAL 9016	šedá RAL 7038	stříbrná RAL 9006	antracit RAL 7016	slonová kost* RAL 1015	krémová bílá* RAL 9001	běžová	hnědá RAL 8014	tmavě hnědá RAL 8019
černá RAL 9005	červená* RAL 3003	bordó* RAL 3005	zelená Chartwell*	zelená* RAL 6005	jedlová zeleň* RAL 6009	modrá duck egg*	modrá* RAL 5005	ocelově modrá* RAL 5005	břidlicově šedá* RAL 7015
zlatý dub*	ořech*, **	irský dub* (pouze pancíř)	tmavé dřevo* (pouze pancíř)	grafitová* DB 703	Dostupné prvky v libovolné barvě RAL: box, vodicí lišty, koncová lišta. Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných. *Barvy označené hvězdičkou podléhají příplatku: roletový pancíř se spodní lištou 10 %, box 10 %, vodicí lišty 5 % **Vyskytuje se pouze v boxu 300 a 350.				



MINI 77 EVO

GARÁŽOVÁ ROLETA

PARAMETRY

Maximální šířka	350 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 250	200 cm
Hliníkový box 300	280 cm
Maximální plocha	10,5 m ²
Zateplený hliníkový profil	PD77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	77 mm
Tloušťka profilu	18 mm
Hmotnost pancíře	4,8 kg/m ²

Minimální plocha vrat je 6 m², vrata menší než 6 m² se počítají jako 6 m².








Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *

* roleta užší než 100 cm se prodává jako díl rolety

KraftMaster somfy. CAME



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

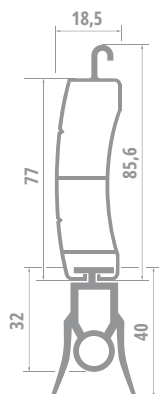

BAREVNOST

bílá	šedá RAL 7038	antracit RAL 7016	hnědá RAL 8014	tmavě hnědá RAL 8019
------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

Poznámka: Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných

Přeměňte roletu na vrata
přídáním inerciální brzdy
a zabezpečení proti vloupání *

MINI 77
max. rozměr jako vrata
300 cm x 260 cm

* vrata v režimu Totman



MINI 52, MINI 55 EVO

GARÁŽOVÉ ROLETY

PARAMETRY MINI 52 EVO

Maximální šířka	320 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 200	250 cm
Hliníkový box 250	380 cm
Maximální plocha	9 m ²
Hliníkové vodící lišty	66 mm
Zateplený hliníkový profil	52
Výška profilu	52 mm
Tloušťka profilu	13 mm
Hmotnost pancíře	3,0 kg/m ²
Ruční pohon (dostupný od celkové šířky 100 cm) *	Zámek + pružina

PARAMETRY MINI 55 EVO

Maximální šířka	400 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 250	300 cm
Hliníkový box 300	380 cm
Maximální plocha	12 m ²
Hliníkové vodící lišty	75 mm
Zateplený hliníkový profil	55
Výška profilu	55 mm
Tloušťka profilu	14 mm
Hmotnost pancíře.....	3,4 kg/m ²
Ruční pohon (max. šířka 300 cm, min. šířka 100 cm) *	Zámek + pružina

Elektrické pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *
* roleta užší než 100 cm se prodává jako díl rolety




KraftMaster somfy. CAME



Možnost provedení garážové rolety s ručním otevíráním



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

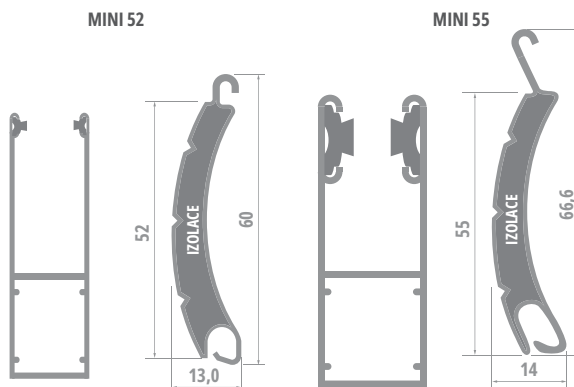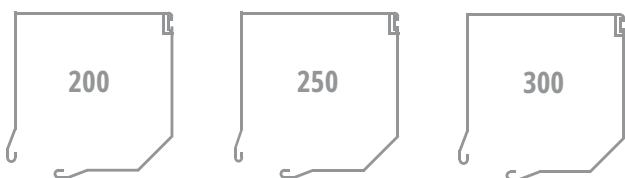

BAREVNOST

bílá	šedá RAL 7038	stříbrná RAL 9006	antracit RAL 7016	béžová	hnědá RAL 8014	tmavě hnědá RAL 8019
------	------------------	----------------------	----------------------	--------	-------------------	-------------------------

zlatý dub*	ořech*. **	jedlová zelená*. *** RAL 6009	tmavé dřevo* (pouze pancíř)	černá* RAL 9005
------------	------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Dostupné prvky v libovolné barvě RAL: box, vodící lišty, koncová lišta.
Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných.

*Barvy označené hvězdičkou podléhají příplatku:

roletový pancíř se spodní lištou 10 %, box 10 %, vodící lišty 5 %

**Nevyskytuje se v boxu 250.

***Vyskytuje se pouze v MINI 55.



INTENSE 77 EVO

ROLOVACÍ DÍLENSKÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA

PARAMETRY









Maximální šířka	
Hliníkové vodicí lišty 90 mm	450 cm
Hliníkové vodicí lišty 90 mm + větrné háky	640 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 300	280 cm
Hliníkový box 300 při šířce nad 450 cm	260 cm
Hliníkový box 350	390 cm
Hliníkový box 400	510 cm
Ocelové konzoly 58 cm	600 cm
Maximální plocha vrat	36 m2
Zateplený hliníkový profil do 640 cm, ocelový do 350 cm	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	77 mm
Tloušťka profilu	18 mm
Hmotnost pancíře	4,8 kg/m2
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm)*	KraftMaster somfy.
	CAME  

Minimální plocha vrat 8 m2, vrata pod 8 m2 se počítají jako 8 m2.

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako díl vrat bez možnosti montáže pohonu



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY



BAREVNOST

bílá	ultra bílá* RAL 9016	šedá RAL 7038	stříbrná RAL 9006	antracit RAL 7016	slonová kost* RAL 1015	krémová bílá* RAL 9001	béžová	hnědá RAL 8014	tmavě hnědá RAL 8019
černá RAL 9005	červená* RAL 3003	bordó* RAL 3005	zelená Chartwell*	zelená* RAL 6005	jedlová zeleň* RAL 6009	modrá duck egg*	modrá* RAL 5005	ocelově modrá* RAL 5005	bídlíkové šedá* RAL 7015
zlatý dub*	ořech*	irský dub* (pouze pancíř)	tmavé dřevo* (pouze pancíř)	grafitová* DB 703	Dostupné prvky v libovolné barvě RAL: box, vodicí lišty, koncová lišta. Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných. *Barvy označené hvězdičkou podléhají příplatku: roletový pancíř se spodní lištou 10 %, box 10 %, vodicí lišty 5 %, dostupné pro boxy 300 a 350.				



PARAMETRY

Maximální šířka	
Hliníkové vodicí lišty 120 mm	520 cm*
Hliníkové vodicí lišty 150 mm	720 cm*
Maximální výška	
Ocelové pojezdové konzoly	700 cm
Maximální plocha vrat	49 m ²
Pojezdové konzoly	58 cm
Zateplený hliníkový profil	100
Profil EasyLook	EasyLook 100
Výška profilu	100 mm
Tloušťka profilu	25 mm
Hmotnost pancíře	6,7 kg/m ²

Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *



* vrata užší než 100 cm se prodávají jako díl vrat



Minimální plocha vrat 15 m², vrata pod 15 m² se počítají jako 15 m².



DOSTUPNÉ KONZOLY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY



POHONY GfA



Pohony GfA ELEKTROMATEN

SI	8.20,	80NM,	20 obr/min, 400V
SI	14.20,	140NM,	20 obr/min, 400V
SI	17.15,	170NM,	15 obr/min, 400V
SI	25.15,	250NM,	15 obr/min, 400V
SI	40.15,	400NM,	15 obr/min, 400V
SI	55.15,	550NM,	15 obr/min, 400V



Ovládání GfA

Řídicí jednotka vrat TS 970

Řídicí jednotka vrat TS 971 s integrovaným rádiovým přijímačem

TS 981 rozšířená centrála pro složitější instalace (např. řízení provozu, požární systémy, větší počet periferních zařízení)

* možnost provedení krytu hřídele a pohonu za příplatek



BAREVNOST

bilá	šedá RAL 7038	stříbrná RAL 9006	antracit RAL 7016	hnědá RAL 8014	tmavě hnědá RAL 8019
------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných



FACTORY 77 EVO

ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

PARAMETRY



Maximální šířka	
Hliníkové vodicí lišty 90 mm	710 cm*
Maximální výška	
Ocelové pojezdové konzoly	600 cm
Maximální plocha vrat	40 m ²
Extrudovaný hliníkový profil	77 mm
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	77 mm
Tloušťka profilu	18 mm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²

Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako díl vrat



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

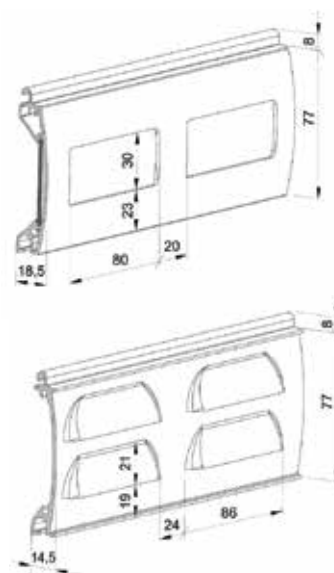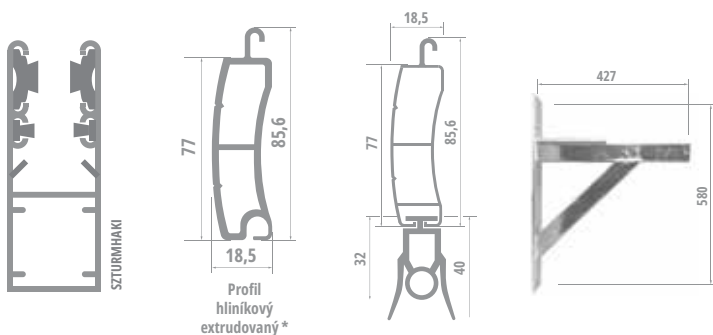

POHONY A OVLÁDÁNÍ GfA

Ovládání GfA

Řídicí jednotka vrat TS 970

Řídicí jednotka vrat TS 971 s integrovaným rádiovým přijímačem

TS 981 rozšířená centrála pro složitější

instalace (např. řízení provozu,

požární systémy,

větší počet periferních zařízení)




Pohony GfA ELEKTROMATEN

SI	8.20,	80NM,	20 obr/min, 400V
SI	14.20,	140NM,	20 obr/min, 400V
SI	17.15,	170NM,	15 obr/min, 400V
SI	25.15,	250NM,	15 obr/min, 400V
SI	40.15,	400NM,	15 obr/min, 400V
SI	55.15,	550NM,	15 obr/min, 400V

*možnost provedení krytu hřídele a pohonu za příplatek



BAREVNOST



Certificate

VERIFIED PRODUCT

In accordance with TNP-STANDARD-PS of TÜV NORD Polska Sp. z o.o. standards, it is hereby certified that product(s)

Roll-up gate::

1. Guard 77
2. Intense 77
3. Mini 77

owned by:

Polfendo Sp. z o.o., ul. Hutnicza 10, 41-409 Mysłowice

produced in the manufacturing plant(s):

Polfendo Sp. z o.o., ul. Hutnicza 10, 41-409 Mysłowice

This certificate attests that all test criteria for determining the designated product characteristics and product type, as described in the technical specification, have been met with:

Verified product parameters – in accordance with the Appendix to the Certificate

The certificate is valid only for copies of the product having the same parameters as the model presented during the audit. This certification was conducted in acc. with the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditing and certification procedures and is subject to continuous monitoring. As a condition for maintaining the validity of the certificate, it is required to undergo an annual surveillance audit.

Certificate No: 137393

Assessment Program No.: PS/PO1/202/26032026

Valid from: 14.04.2026

Audit Report No: PS/RC/202 from 14.04.2026

Valid until: 13.04.2031

Katowice, 14.04.2026

Łukasz Pajor
Elektronicznie podpisany
przez Łukasz Pajor

Head of MT Division
Łukasz Pajor

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl





POLFEN  O[®]



**MŘÍŽE
ROLOVACÍ**



MINILOOK 56


ROLOVACÍ MŘÍŽ



PARAMETRY

Maximální šířka	
Hliníkové vodicí lišty 75 mm	400 cm
Maximální výška	
Hliníkový box 250	400 cm
Maximální plocha vrat	15 m ²
Profil MiniLook	56
Výška profilu	56 mm
Tloušťka profilu	14 mm
Hmotnost pancíře	7 kg/m ²
Elektrické pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *	KraftMaster somfy G/A
* mříž užší než 100 cm se prodává jako díl mříže	

DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

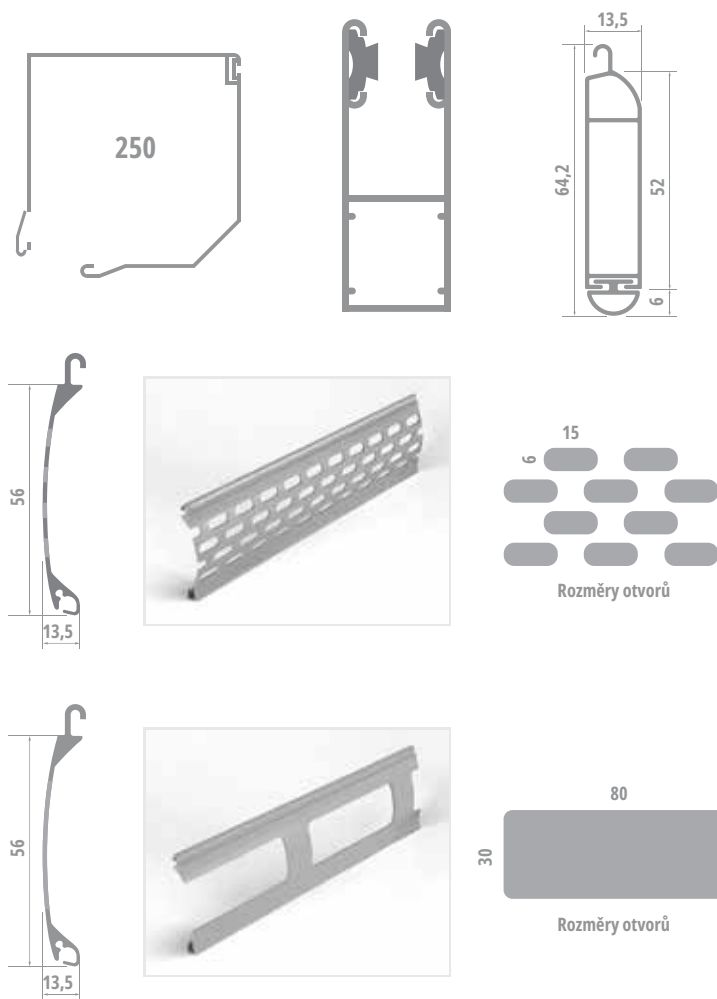

Rozměry otvorů



STANDARDNÍ BARVY
LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Poznámka: Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných



EASYLOOK 80

ROLOVACÍ MŘÍŽ



PARAMETRY







Maximální šířka + konzoly	
Hliníkové vodicí lišty 90 mm	710 cm
Hliníkové vodicí lišty 90 mm + box	600 cm

Maximální výška	
Hliníkový box 300	300 cm
Hliníkový box 300	
při šířce mříže nad 450 cm	280 cm
Hliníkový box 350	390 cm
Hliníkový box 400	500 cm
Ocelové konzoly	600 cm


Maximální plocha mříže	32,4 m ²
Profil EasyLook	EasyLook 80
Výška profilu	80 mm
Tloušťka profilu	18,5 mm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *	
* mříž užší než 100 cm se prodává jako díl mříže	



DOSTUPNÉ BOXY, PROFILY A VODICÍ LIŠTY

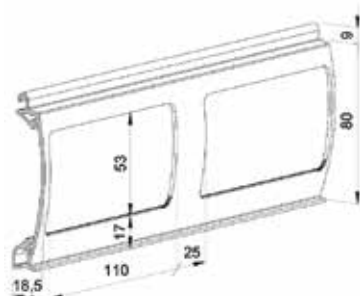

BAREVNOST



LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Poznámka: Zobrazené barvy jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečných

POLFENDO EVO

EVOLUCE TECHNOLOGIE PRO KLIMA

Poznejte novou řadu rolovacích vrat EVO, která díky spolehlivé technologii zajistí klid a bezpečí - vám i planetě. Vyberte Polfendo EVO a místo předvídání budoucnosti ji začněte tvořit.

OBCHOD A KONFIGURÁTOR ONLINE

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOSTUPNÉ IHNEDE

Nákup, montáž a první uvedení do provozu máte za sebou, nyní záleží na spolehlivosti a rychlé reakci v případě případných poruch. V takové chvíli se můžete spolehnout na naše zkušenosti. V zákaznickém panelu najdete online obchod se vším příslušenstvím pro vrata a mříže.

BEZPEČNÁ DOPRAVA


CHRÁNÍME KVALITU PEVNÝM OBALEM

Vaše vysněná vrata musí překonat mnoho kilometrů než dorazí na místo a budou sloužit mnoho let. Proto jsme vytvořili výjimečný obal - sedmivrstvá kartonová bedna, která zaručuje plnou ochranu při přepravě. Můžete si na ni sednout ;)


25 BAREV U VRAT GUARD A INTENSE

ČÍM VÍCE MOŽNOSTÍ TÍM ZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKT

Hlavním cílem je zpřístupnit co nejvíce barev všech prvků našich rolovacích vrat. Jako jediní nabízíme celá vrata bez příplateků v černé barvě



POLFENDO EVO

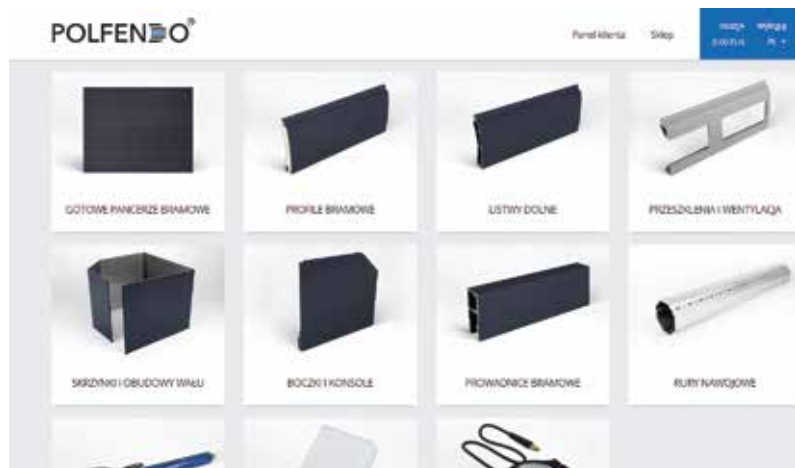



POLFEN  O[®]

OVLÁDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

SMARTLINE WIFI

Napájení 230 V, pro trubkové motory, řízené aplikací



Drátové výstražné světlo



Řídicí jednotka SmartLine s Wi-Fi a aplikací



Dálkové ovládání SmartLine 4kanálový



Bezdrátový fotooptický proužek



Bezdrátové fotobuňky



Bezdrátová klávesnice SmartLine



Bezdrátová klávesnice SmartLine



Bezdrátový spínač SmartLine

OVLÁDACÍ SYSTÉMY KRAFTMASTER

CENTRÁLA
KraftMaster ECOLINE
+ 2 OVLADAČE 4KANÁLOVÉ



OVLADAČ ECOLINE/PROLINE
4KANÁLOVÝ



CENTRÁLA
KraftMaster PROLINE
+ 2 OVLADAČE 4KANÁLOVÉ



FOTOBUŇKA
PROLINE



OVLÁDACÍ SYSTÉMY SOMFY

CENTRÁLA
ROLLIXO OPTIMO RTS
+ 2 OVLADAČE



VÝSTRAŽNÁ LAMPA
S ANTÉNOU



PILOT KEYGO 4 RTS
4KANÁLOVÝ
na klíčenku



RÁDIOVÁ KLÁVESNICE
KÓDOVÁ DIGIPAD RTS



OVLÁDACÍ SYSTÉMY GFA ELEKTROMATEN



ŘÍDICÍ CENTRÁLA
TS981



ŘÍDICÍ CENTRÁLA
TS970



ŘÍDICÍ CENTRÁLA
TS971 S RÁDIOVÝM OVLÁDÁNÍM



OVLADAČ
4KANÁLOVÝ



OVLÁDACÍ
PANEL



SEMAFOR

SPÍNAČE A ŘÍDICÍ JEDNOTKY KLÍČOVÉ

SMĚROVÉ
PODOMÍTKOVÉ



NÁSTĚNNÉ



IMPULZNÍ
PODOMÍTKOVÉ



NÁSTĚNNÉ



TLAČÍTKOVÉ

SMĚROVÉ
PODOMÍTKOVÉ



NÁSTĚNNÉ



IMPULZNÍ
PODOMÍTKOVÉ



NÁSTĚNNÉ



SPÍNAČ
PRŮMYSLOVÝ
IP 65



ŘÍDICÍ JEDN.
DUAL PRO 2
SPÍNAČE



ŘÍDICÍ JEDN.
UNIVERZÁLNÍ

DOPLŇKY



BRZDA
INERČNÍ



ZÁVĚSY
- BLOKACE



SADA
ŠNEKOVÁ



PROFIL
VENTILAČNÍ



FOTOBUŇKY



KLOUB
KARDANU
90 °



ZÁMEK
ZAJIŠŤUJÍCÍ
OTVOR
PRO KLIKU



NOUZOVÉ
OTEVÍRÁNÍ



PROFIL
EASYLOOK
S LIŠTOU
TRANSPARENTNÍ



LIŠTA
OPTICKÁ

DOSTUPNÉ POUZE U POLFENDO

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

clickON

KONSTRUKCE

NAMONTUJTE VRATA
ZA HODINU

Hotové konstrukce pro vrata o max. rozměrech 710 x 600 cm.
Konstrukce clickON pro vrata umožňuje montáž na libovolném místě bez
nutnosti připravovat otvor.



windON

SYSTÉM

OCHRANA VRAT
PŘED VĚTREM

Naše vrata často pracují ve skutečně náročných, větrných podmínkách,
jsou vystavena silným poryvům a průvanu v průmyslových halách.
Bez obav! Máme jednoduché a velmi účinné řešení. Systém windON
jsme vytvořili, aby všechna naše vrata bez ohledu na místo montáže a podmínky
počasí pracovala spolehlivě a nepřetržitě.



easyON

MONTÁŽ

2 OSOBY NAMONTUJÍ
JAKÁKOLI VELKÁ VRATA

Sada easyON umožňuje rychlou montáž pancíře vrat. Polystyrenová ochrana a pásy
pro vytahování zajišťují, že montáž je dětsky snadná.



SADA



x3 ks



3-6 ks



1 hodina

KRYT HŘÍDELE A POHONU

OCHRANA MECHANISMU
VNĚ BUDOV

Pro zajištění správných podmínek se při montáži vrat venku
doporučuje použít kryt hřídele a bočního pohonu.



POLFENDO®

Výrobce rolovacích vrat
a rolovacích mříží



ZVYŠTE SVŮJ PRODEJ:
POLFENDO.COM/CZ/REGISTRACE



Polfendo Czech s.r.o.
Showroom: Politických obětí 2238,
Frýdek - Místek

Infolinka:
+420 735 177 082
+420 775 560 489
a.sochorkova@polfendo.com

www.polfendo.com/cz